Promethean Mount System for **Activ**Board 300 **Pro** Especificaciones del producto

PANTALLA INTERACTIVA


ActivBoard 300 Pro Mount System
con proyector PRM-32 o PRM-35


ActivBoard 300 Pro Mount System
con proyector EST-P1


ActivBoard 300 Pro Mount System
con proyector UST-P1

ESTE DOCUMENTO CONTIENE ESPECIFICACIONES PARA

ActivBoard serie 300 Pro Mount System con proyector

DESCRIPCIÓN

ActivBoard 300 Pro está disponible en versiones de 78", 87" y 95". Consulte la Hoja de especificaciones de ActivBoard 300 Pro para obtener información detallada.
El sistema de montaje incluye una caja de cableado de pared y la posibilidad de elegir uno de tres tipos de proyector: a corta, ultra corta o extremadamente corta distancia.

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA

Instalación	ActivBoard Mount System se puede instalar sin ayuda. Promethean recomienda que todos los sistemas de montaje los instale personal de instalación autorizado de Promethean. La estructura del proyector y de la pantalla ActivBoard se montan directamente en la pared. Consulte el manual del usuario para obtener instrucciones sobre los puntos de montaje. Los componentes y las especificaciones mínimas detalladas del paquete se han probado y son imprescindibles para el óptimo rendimiento del equipo. El uso de componentes no suministrados por Promethean o que no cumplan las especificaciones mínimas puede afectar al rendimiento y anular la garantía. Póngase en contacto con el socio de Promethean o visite www.PrometheanKB.com si necesita más información.
Garantía†	Para obtener información sobre la garantía de Promethean y los términos y condiciones, visite: www.PrometheanWorld.com/ActivCare
Asistencia	Asistencia en línea para todos los productos de Promethean disponible en www.PrometheanKB.com
Peso total del sistema (aproximadamente)	**ActivBoard 378 Pro con:** Proyector PRM-32: 41,59 kg Proyector PRM-35: 42,56 kg Proyector UST-P1: 43,68 kg Proyector EST-P1: 47,66 kg **ActivBoard 387 Pro con:** Proyector PRM-35: 45,06 kg Proyector UST-P1: 46,18 kg Proyector EST-P1: 50,16 kg **ActivBoard 395 Pro con:** Proyector PRM-35: 49,06 kg Proyector UST-P1: 50,18 kg Proyector EST-P1: 54,16 kg

07/14 V1.1 ES



Promethean Mount System for **Activ**Board 300 **Pro** Especificaciones del producto

PANTALLA INTERACTIVA

OPCIONES DE ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES


Wireless Upgrade Pack 300 — Permite conectar la pizarra ActivBoard 300 Pro al PC sin cables; incluye un ActivHub (2,4 GHz), una fuente de alimentación y una Guía de inicio rápido.


ActivWand 50 — Dispositivo de entrada para la pizarra ActivBoard sin batería ni cables y con un radio de acción superior (540 mm de longitud); con funciones de clic izquierdo, cursor y desplazamiento, como un ratón.


DIBUJO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES


ActivBoard 300 Pro Mount System con proyector PRM-32 o PRM-35

	PRM-35 o PRM-32 - 378 Pro	PRM-35 - 387 Pro	PRM-35 - 395 Pro
ActivBoard 'A'	1768 mm	2105 mm	2335 mm
Proyector 'B'	1347 mm	1347 mm	1367 mm
Distancia de proyección 'C'	985 mm	985 mm	1100 mm
Caja de pared 'D' ± 150 mm	660 mm	660 mm	660 mm
Altura de montaje 'E'	810 mm	810 mm	830 mm
Altura total 'F'	2270 mm	2270 mm	2290 mm
Altura mínima de sala 'G'	2280 mm	2280 mm	2300 mm

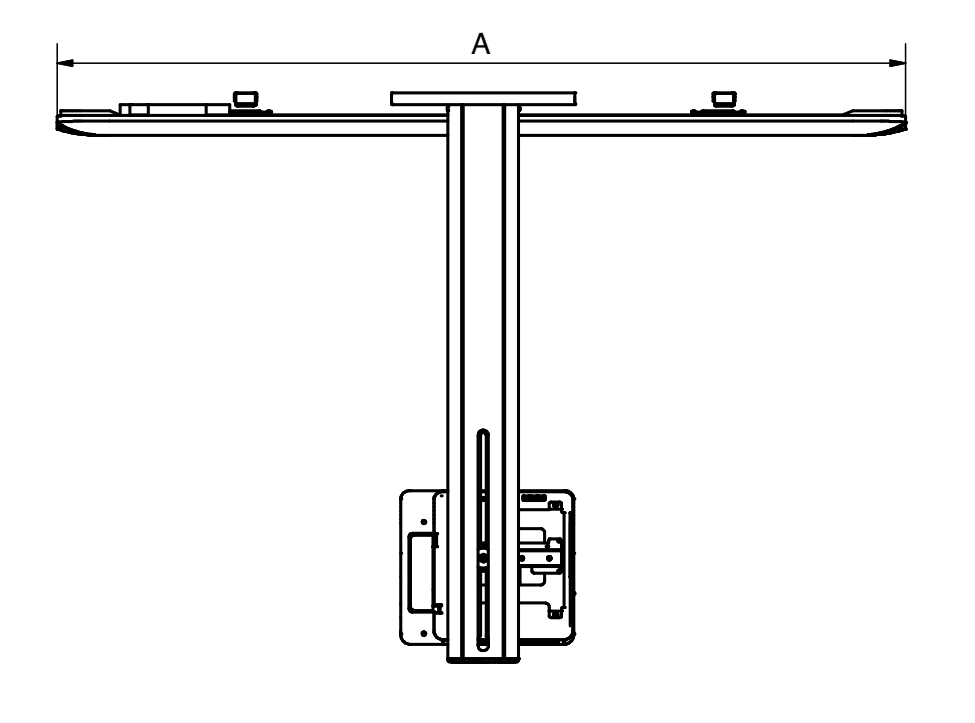

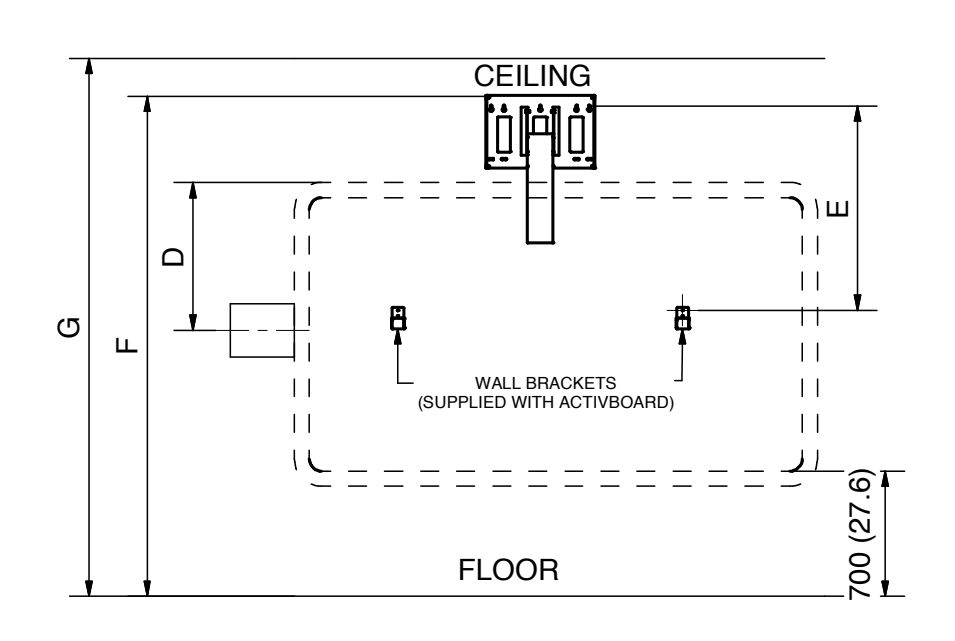

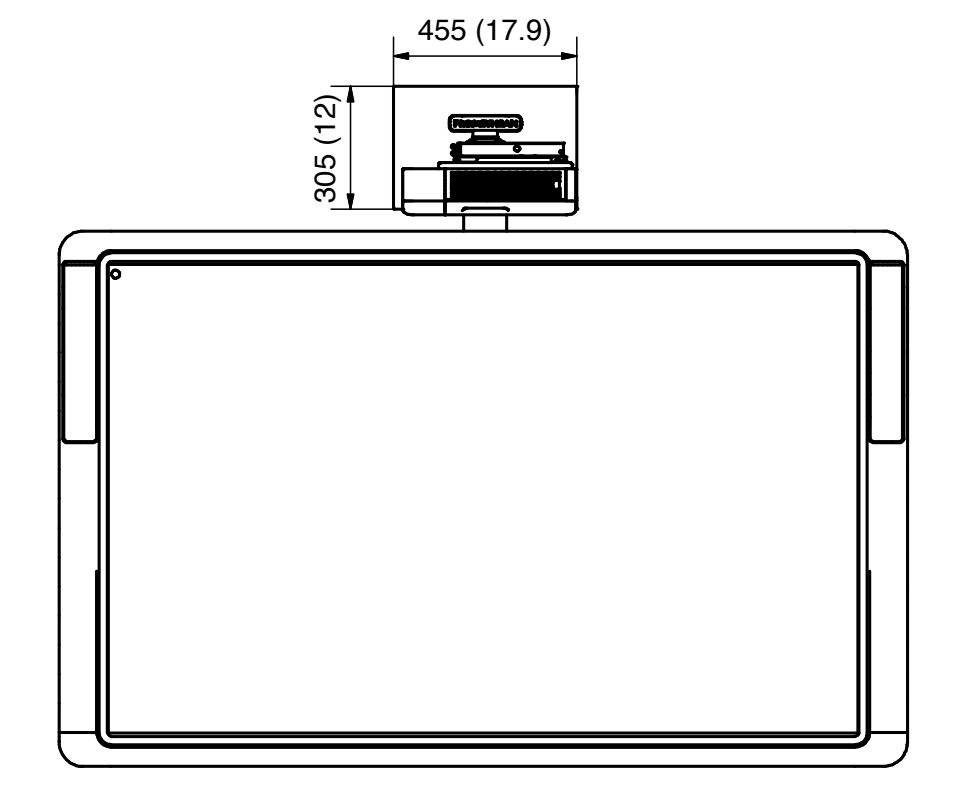

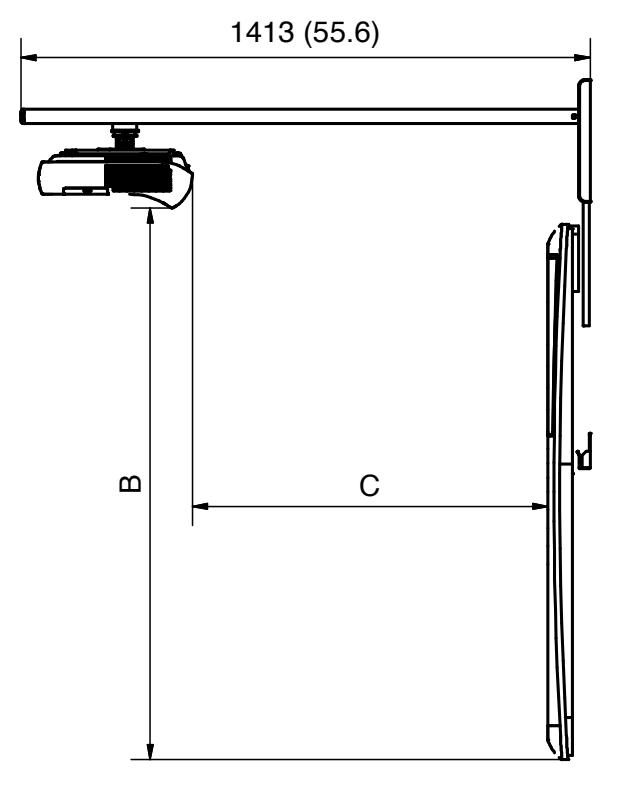

07/14 V1.1 ES



Promethean Mount System for **Activ**Board 300 **Pro** Especificaciones del producto

PANTALLA INTERACTIVA

DIBUJO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES

ActivBoard 300 Pro Mount System con proyector EST-P1

	EST-P1 - 378 Pro	EST-P1 - 387 Pro	EST-P1 - 395 Pro
ActivBoard 'A'	1868 mm	2105 mm	2335 mm
Proyector 'B'	1379 mm	1379 mm	1409 mm
Caja de pared 'C' ± 150 mm	660 mm	660 mm	660 mm
Altura de montaje 'D'	920 mm	920 mm	950 mm
Altura total 'E'	2380 mm	2380 mm	2410 mm
Altura mínima de sala 'F'	2390 mm	2390 mm	2420 mm

A
455 [17.9]
305 [12.0]
CEILING
D
C
F
E
700 [27.6]
FLOOR
483 [19.0]

07/14 V1.1 ES



DIBUJO TÉCNICO DE LAS ESPECIFICACIONES

ActivBoard 300 Pro Mount System con proyector UST-P1

	UST-P1 - 378 Pro	UST-P1 - 387 Pro	UST-P1 - 395 Pro
ActivBoard 'A'	1866 mm	2105 mm	2335 mm
Proyector 'B'	1480 mm	1440 mm	1528 mm
Distancia de proyección 'C'	368 mm	337 mm	418 mm
Caja de pared 'D' ± 150 mm	660 mm	660 mm	660 mm
Altura de montaje 'E'	893 mm	893 mm	983 mm
Altura total 'F'	2344 mm	2304 mm	2436 mm
Altura mínima de sala 'G'	2354 mm	2314 mm	2446 mm

A
455 [18 in]
304 [12 in]
742 [29.2]
C
B
CEILING
MIN. ROOM HEIGHT G
E
D
F
700 [27.6]
FLOOR

07/14 V1.1 ES

